STEK AUTOMOTIVE

DYNOred

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоглянцевый красный
- Гидрофобные свойства
- Эффект самовосстановления
- Устойчивость к водному камню
- Стабильность цвета
- Устойчивость к загрязнению

ПРИМЕНЕНИЕ

Для оклейки автомобилей
(может применяться в других сферах)

ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ

- ✔ Плоские поверхности
- ✔ Простые изгибы
- ✔ Сложные криволинейные поверхности

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

- Установка только сертифицированными специалистами
- Обязательное прохождение авторизованного обучения
- Строгое соблюдение технологического регламента

СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Гарантированные характеристики сохраняются при установке в течение 12 месяцев с даты производства. Рекомендуется использовать в первую очередь более ранние партии.

ОПИСАНИЕ СЛОЁВ

Защитный лайнер
Защищает поверхность плёнки до монтажа

Самовосстанавлиющийся лаковый слой
Обеспечивает гидрофобность
и устойчивость к царапинам

TPU
Отвечает за прозрачность
и ударопрочность плёнки

Клей, активируемый давлением
Упрощает монтаж

Подложка
Защищает клей до начала установки пленки

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА

215 ± 10 мкм

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ

1630 × 185 × 180 мм

STEK Paint Protection Film

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Температурный режим: 20 ± 2 °C (68 ± 4 °F)
Влажность: 40–60 %

Рекомендации:

- ✔ Храните продукт в оригинальной упаковке, в горизонтальном положении.
- ✔ Размещайте в месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- ✔ Избегайте экстремальных температур (перегрева и замерзания).
- ✕ Не допускайте механических нагрузок — не кладите сверху тяжёлые предметы.

СТРУКТУРА

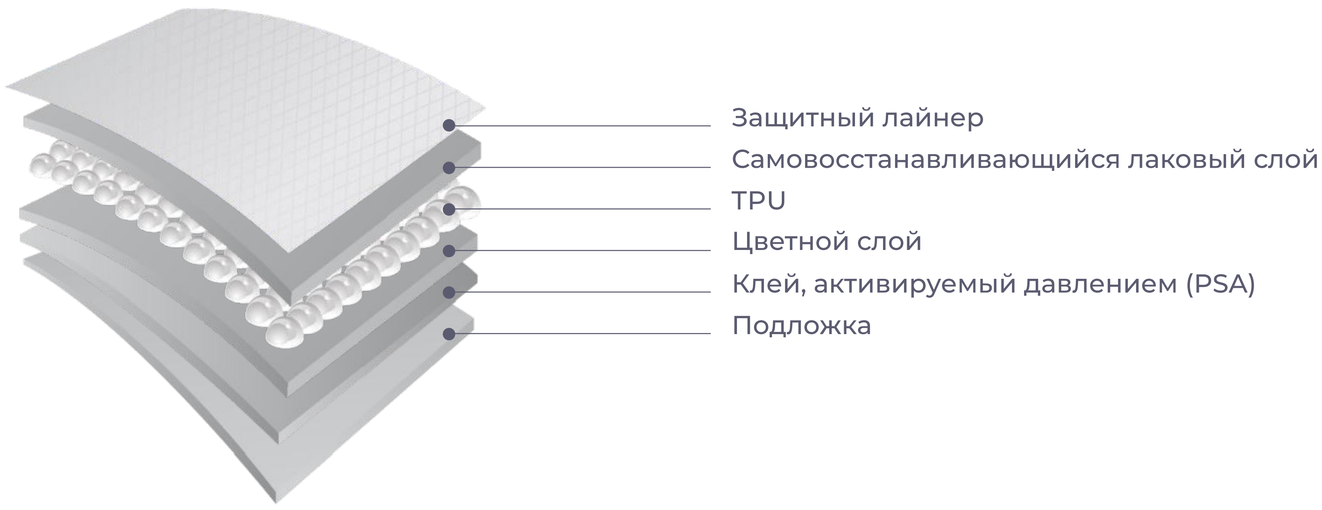

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глянцевость	> 86 GU
Самовосстановление	Супер
Относительное удлинение до разрыва лакового слоя	> 40 мм
Адгезия (30 мин)	> 1300
Адгезия (24 часа)	> 1500
Гидрофобность	Да
Старение (6500 Вт Xenon Arc, излучение 0,51 Вт/м² (340 нм), 65°C, влажность 50%, время воздействия 1000 часов)	Нет изменений

РАЗМЕРЫ РУЛОНА

1524 мм × 15 м (60 дюймов × 59 футов)

ПРИМЕЧАНИЯ

Все данные получены STEK Automotive в соответствии с внутренними стандартами и методами тестирования. Результаты могут варьироваться при использовании других методик испытаний.

Указанные значения являются ориентировочными и не могут служить основанием для сертификации продукции. Техническая информация содержит типовые характеристики продукта и не предназначена для проектных расчетов, если иное не оговорено отдельно.
Испытания проводились при комнатной температуре (20 ± 2 °C).

Все вопросы гарантии и ответственности регулируются официальными условиями продажи.
В случае споров применяются нормы действующего законодательства.
Пользователь обязан самостоятельно оценить пригодность продукта для конкретного применения и несёт полную ответственность за его использование.

ГАРАНТИЯ

- ✔ 12 лет — при условии корректного монтажа, эксплуатации и обслуживания.
- ! Действительна только при соблюдении всех правил и условий, изложенных в документации.