



DYNObotop

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гидрофобность
- Самовосстановление
- Высокая ударопрочность
- Максимальная прозрачность
- Гарантированная нерасслаиваемость и нерастрескиваемость
- Быстрая и легкая установка

ПРИМЕНЕНИЕ

Для оклейки лобовых стекол автомобилей (может быть применено в других сферах)

ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ

- ✓ Плоские поверхности
- ✓ Сложные криволинейные поверхности

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

- Установка только сертифицированными специалистами
- Обязательное прохождение авторизованного обучения
- Строгое соблюдение технологического регламента

СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Гарантированные характеристики сохраняются при установке в течение 12 месяцев с даты производства. Рекомендуется использовать в первую очередь более ранние партии.

ОПИСАНИЕ СЛОЁВ

Защитный лайнер

Защищает поверхность плёнки до начала использования

Лаковый слой

Обеспечивает гидрофобность и устойчивость к царапинам

TPU

Отвечает за прозрачность и ударопрочность плёнки

Клей, активируемый давлением

Упрощает монтаж

Силиконизированная подложка

Защищает клей до начала установки пленки

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА

177 ± 10 мкм

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ

1330 x 185 x 180 (мм)

STEK Paint Protection Film

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DYNObotop — надёжное решение для защиты лобового стекла от различных повреждений: сколов, царапин и других воздействий. Плёнка изготовлена из высокоэластичного TPU по собственной технологии STEK, которая поглощает и рассеивает энергию удара.

Материал обладает гидрофобными свойствами, устойчив к загрязнениям и не требует термоформования или обработки термофеном. Благодаря своей гибкости плёнка легко адаптируется к изогнутой поверхности стекла. После установки DYNObotop обеспечивает долговременную защиту, предотвращая необходимость в замене стекла, повторной калибровке датчиков ADAS и других дорогостоящих работах.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Температурный режим: 20±2°C (68±4°F)
Влажность: 40–60%

Рекомендации:

- ✓ Храните продукт в оригинальной упаковке, в горизонтальном положении.
- ✓ Размещайте в защищённом от прямых солнечных лучей месте.
- ✓ Избегайте экстремальных температур (перегрев, замерзание).
- ✗ Не допускайте механических нагрузок – не кладите сверху тяжелые предметы.

СТРУКТУРА

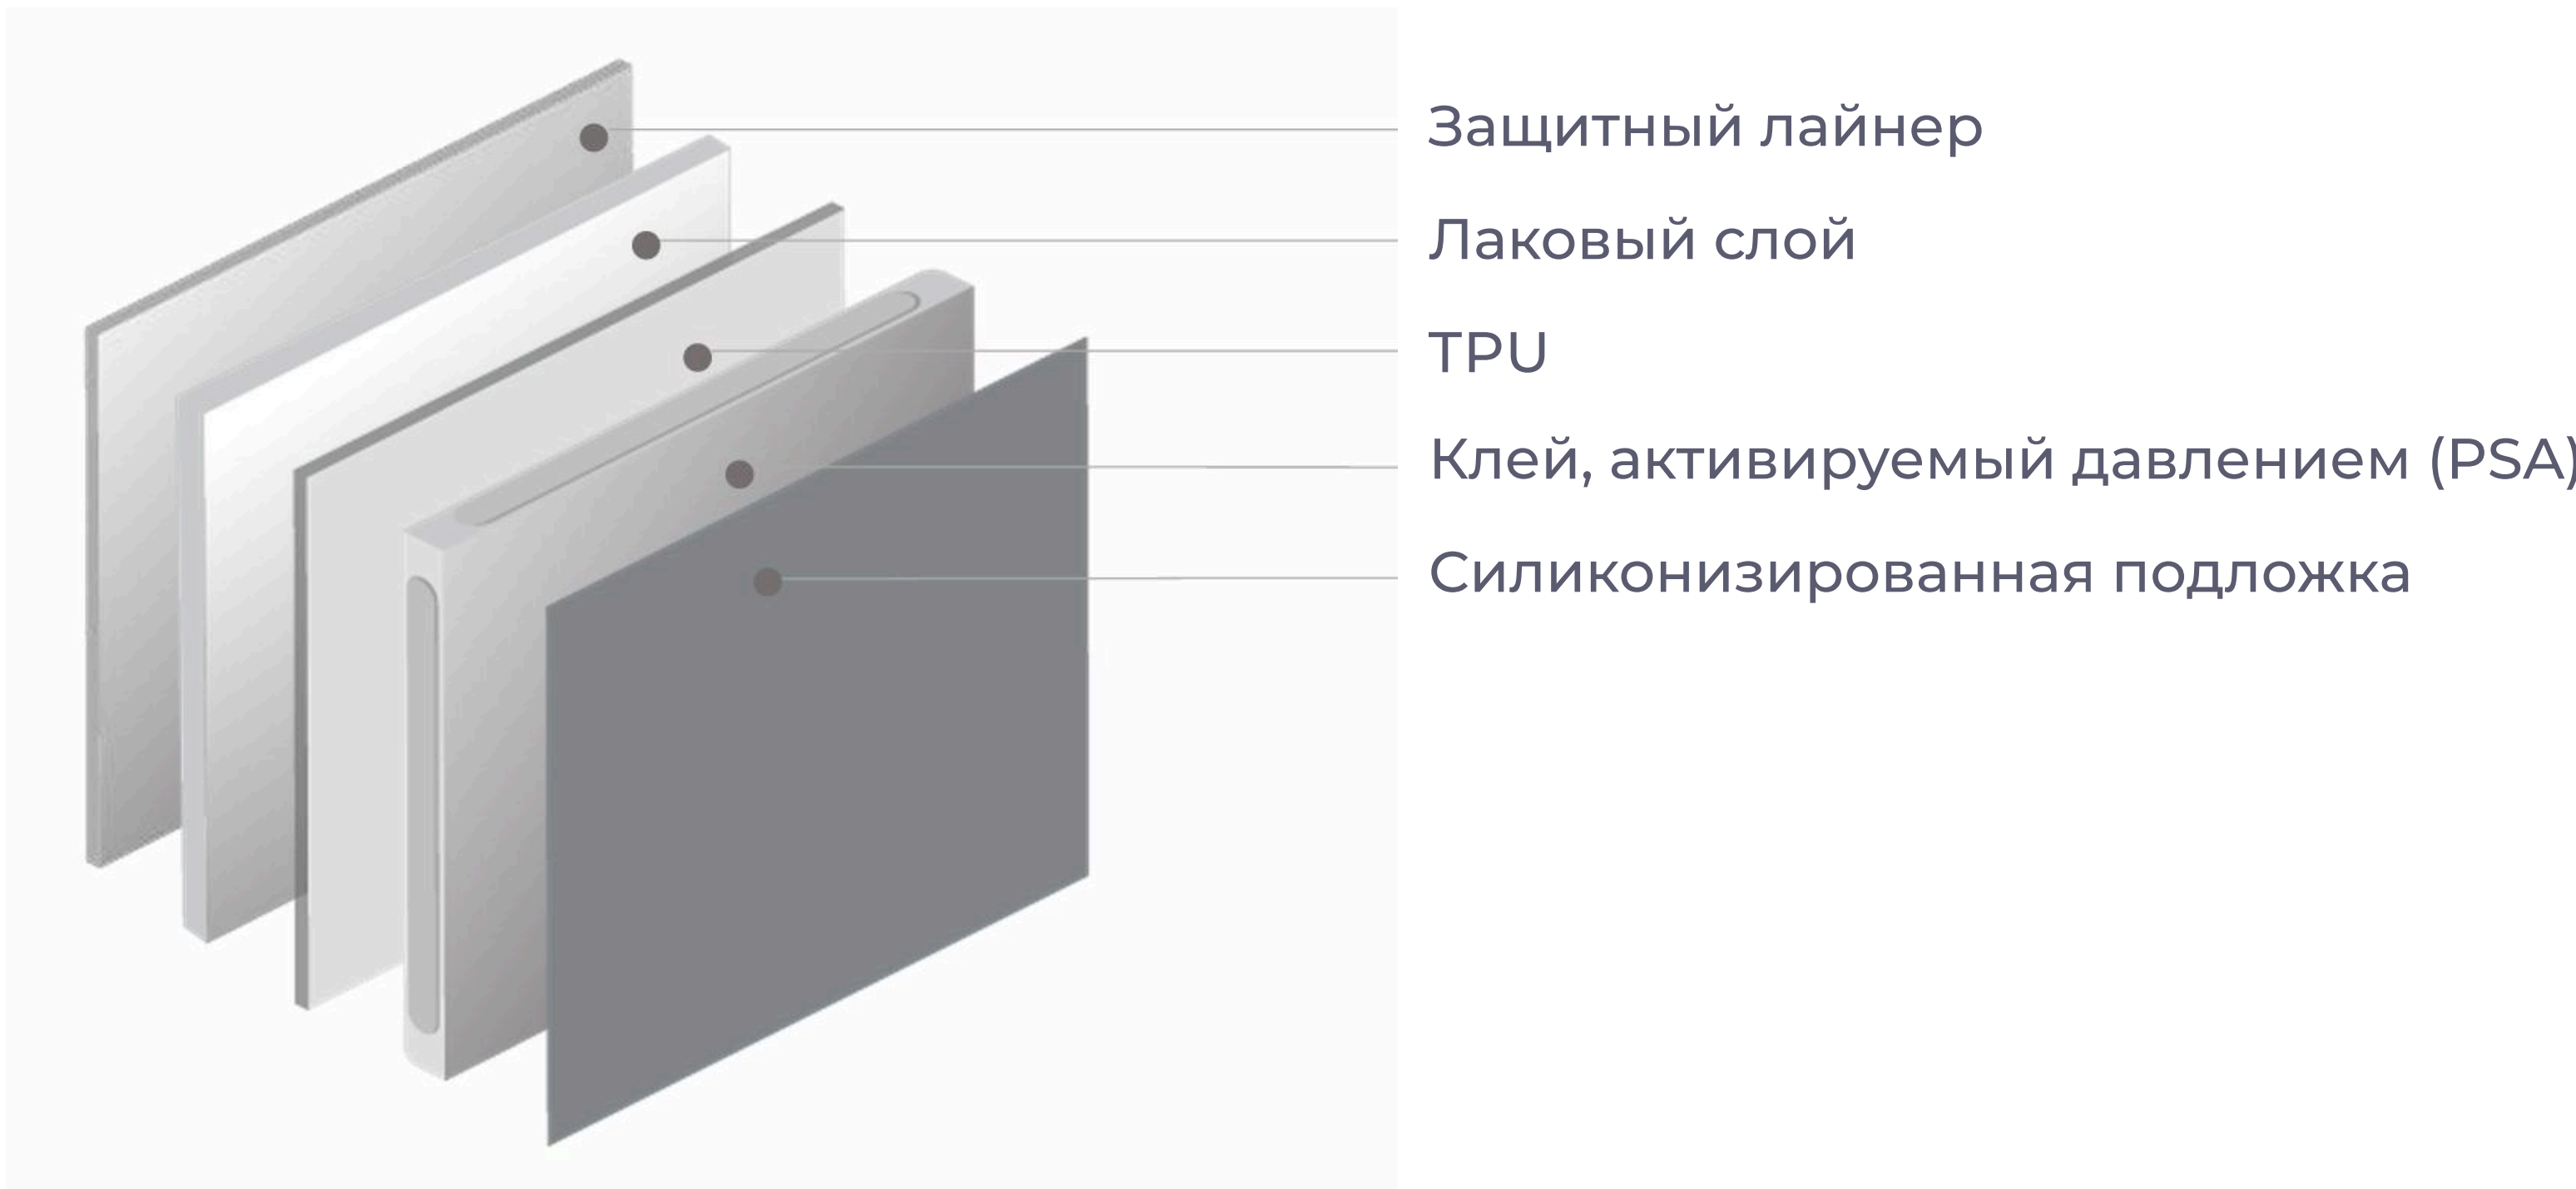

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина	177 ± 10 мкм	
Мутность	<1.0%	ASTM D1003
Светопропускаемость	>90%	ASTM E903
УФ-отражение	>99%	ASTM E903
Адгезия (30 мин)	>200 гс/дюйм	ASTM D3330
Адгезия (24 часа)	>600 гс/дюйм	ASTM D3330

РАЗМЕРЫ РУЛОНА

1220 мм x 15 м (72 дюйма x 50 футов)

ПРИМЕЧАНИЯ

Все данные получены STEK Automotive в соответствии с внутренними стандартами и методами тестирования. Результаты могут варьироваться при использовании других методик испытаний.

Указанные значения являются ориентировочными и не могут служить основанием для сертификации продукции. Техническая информация содержит типовые характеристики продукта и не предназначена для проектных расчетов, если иное не оговорено отдельно. Испытания проводились при комнатной температуре (20±2°C).

Все вопросы гарантии и ответственности регулируются официальными условиями продажи. В случае споров применяются нормы действующего законодательства. Пользователь обязан самостоятельно оценить пригодность продукта для конкретного применения и несет полную ответственность за его использование.