

Техничесие характеристики

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разработан для предотвращения различных видов повреждений стекла от каменных вмятин, царапин и др. DYNOfop cool может быть отличным выбором для защиты переднего стекла автомобиля. Имеет высокоэластичную структуру TPU и спроектирован с использованием собственной технологии STEK для поглощения и рассеивания ударов.

Имеет гидрофобную функцию и обеспечивает отличную устойчивость к загрязнениям. Не требует термоформирования или усадки при использовании термовида, и пленка легко прилипает к изогнутой поверхности лобового стекла. После установки обеспечивает непрерывную защиту, чтобы исключить необходимость замены стекла, перекалибровку датчиков ADAS и другие дорогостоящие ремонтные процедуры.

Помимо защиты лобового стекла автомобиля, она также обладает инфракрасным отклонением, что может помочь снизить температуру внутри автомобиля.


УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Рекомендуемый диапазон температур: 20±2 °C (68±2 °F)

Рекомендуемая относительная влажность: 40-60%

Избегайте экстремальных диапазонов температур при хранении. Храните продукт в original упаковке в горизонтальном положении, вдали от прямого солнечного света. Не размещайте тяжелые предметы на упаковке, так как это может повредить продукт.

СЛОЕВАЯ СТРУКТУРА

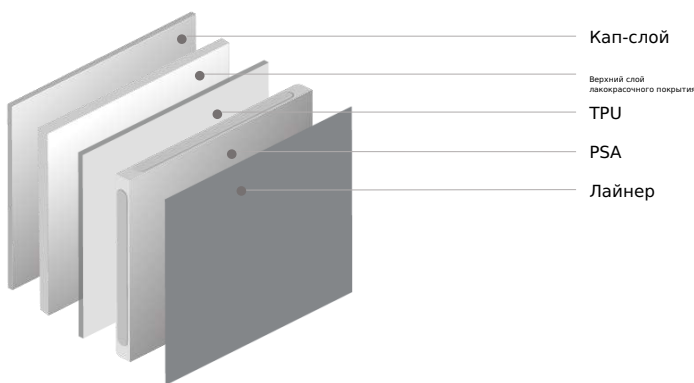

СВОЙСТВА

			Метод испытания
Толщина		177±10 мкм	-
Бархатность/Непрозрачность		<1.0%	ASTM D1003
Пропускание видимого света		87.9%	ASTM E903
Видимый свет Отражённый	Экстерьер	7.1%	
	Интерьер	7.1%	
Солнечная энергия	Пропускание света	64.7%	
	Отражательная способность	5.8%	
	Поглощение	35.3%	
Отталкивание инфракрасного излучения	IRER	41.5%	
	SIRR	30.7%	
Отражение ультрафиолетового излучения		>99%	
Коэффициент теплового солнечного потока (SHGC)		0.74	
Снижение бликов		1.7%	ASTM D3330
TSER		25.8%	
Коэффициент затенения		0.85	
Адгезия (30 мин)		>200gf/cm?	
Адгезия (24 ч)		>600gf/cm?	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая ударопрочность
- Превосходная прозрачность
- Антидимерсия (против расслоения)
- Не трескается
- Быстро и легко устанавливается

ОПИСАНИЕ СЛОЕВ

Кап-слой

Защищает пленку до использования

Верхний слой лака

Гидрофобная и устойчивая к царапинам

Базовая пленка

TPU (термопластичный полиуретан)

PSA

(Клеящийся по давлению)

Клей на акриловой основе

Лайнер/RF

уплотнитель на силиконовой основе

ПРИМЕНЕНИЯ

Для автомобильного использования. (могут применяться и другие назначения)

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для наружного применения как на плоских, так и на изогнутых автомобильных стеклах.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Плѐнки для окон должны профессионально наноситься квалифицированными, хорошо обученными и уполномоченными установщиками.



STEK® оконная плёнка

Технический паспорт

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

Габариты коробки

Коробка 48": 1330 x 185 x 180 мм

КОНФИГУРАЦИИ РУЛОНОВ

48 in x 50 ft	15 м (1220±2 мм)
---------------	------------------

ПРИМЕЧАНИЯ

Все данные собраны компанией STEK Automotive в рамках внутренних стандартов и методов тестирования. Результаты могут различаться при использовании других стандартов тестирования.

Указанные значения являются ожидаемыми свойствами и не должны использоваться для сертификации продукта.

Предоставленная техническая информация представляет собой пример данных о продукте и не должна использоваться для целей спецификации. Если не указано иное, все испытания проводятся при комнатной температуре.

Все вопросы гарантии и ответственности подпадают под условия продажи. При применимости эти условия регулируются действующим законодательством.

До применения пользователь должен определить пригодность продукта для его предполагаемого использования и принимает на себя все риски и обязанности.