

DYNOprism-fire

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Глянцевое покрытие с блёстками
- Гидрофобный эффект
- Самовосстановление
- Устойчивость к пожелтению
- Устойчивость к загрязнению

ПРИМЕНЕНИЕ

Для оклейки автомобилей
(возможно и другое применение)

ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ

Плоские поверхности, простые и сложные изгибы

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

- Установка только сертифицированными специалистами
- Обязательное прохождение авторизованного обучения
- Строгое соблюдение технологического регламента

СРОК ХРАНЕНИЯ

Плёнку следует установить в течение одного года с даты покупки.

ОПИСАНИЕ СЛОЁВ

- Защитный лайнер**
Защищает поверхность плёнки до монтажа
- Лаковый слой**
Обеспечивает гидрофобность и устойчивость к царапинам
- TRU**
Отвечает за прозрачность и ударопрочность плёнки
- Цветной слой**
Создаёт цветовой эффект.
- Клей, активируемый давлением**
Упрощает монтаж
- Подложка**
Защищает клей до начала установки пленки

ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ

207 ± 10 мкм

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ

1630 × 185 × 180 мм

STEK® Paint Protection Film

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DYNOprism-fire — защитная плёнка с выразительным перламутровым эффектом. Её цвет меняется в зависимости от угла освещения, придавая кузову изысканный и постоянно меняющийся вид.


Плёнка защищает от царапин, пятен и воздействия внешней среды. Лаковый слой позволяет мелким поверхностным царапинам со временем самовосстанавливаться, а гидрофобное покрытие помогает сохранять чистоту и блеск.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Рекомендуемая температура: 20 ± 2 °C (68 ± 2 °F).
Рекомендуемая относительная влажность: 40–60 %.

Избегайте резких перепадов температуры. Храните плёнку в оригинальной упаковке, горизонтально, вдали от прямых солнечных лучей. Не ставьте тяжёлые предметы на упаковку: это может повредить продукт.

СТРУКТУРА

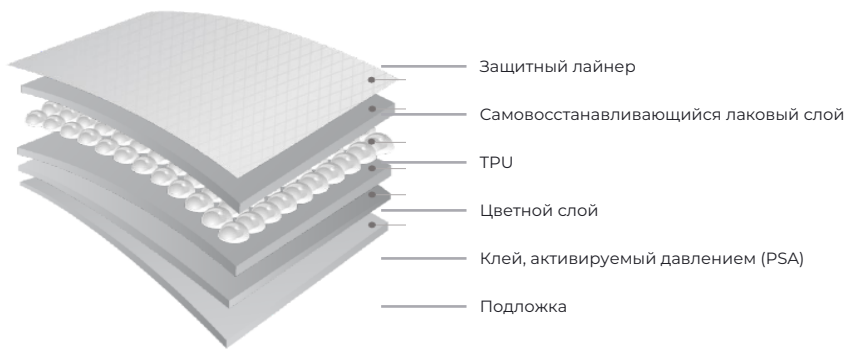

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глянцевость	>93 GU	ASTM D523
Растяжение до растрескивания покрытия	>40 мм	ASTM D412
Адгезия (30 мин)	>1600	ASTM D3330
Адгезия (24 часа)	>2000	ASTM D3330
Самовосстановление	Высокое	
Гидрофобный эффект	Высокая	
Стойкость при старении	Без изменений	

Старение: ксеноновая дуга 6500 Вт; облучённость 0,51 Вт/м² при 340 нм; температура 65 °C; влажность 50 %; 1000 ч.

РАЗМЕРЫ РУЛОНА

60 дюймов × 50 футов (1524 мм × 15 м)

ПРИМЕЧАНИЯ

Данные получены STEK Automotive по внутренним стандартам и методикам испытаний; при использовании других методик результаты могут отличаться. Значения являются ожидаемыми свойствами и не предназначены для сертификации продукта.

Техническая информация содержит типовые данные и не должна использоваться для составления спецификаций. Если не указано иное, испытания проведены при комнатной температуре.

Вопросы гарантии и ответственности регулируются условиями продажи и применимым законодательством. Пользователь самостоятельно определяет пригодность продукта для предполагаемого применения и принимает связанные с ним риски и ответственность.